

53595 WA-4KHDC-ADH

HD+4K 4in1 TVI, AHD, CVI, CVBS mit Loop auf HDMI Videokonverter




Full HD + 4K TVI, AHD, CVI + CVBS auf HDMI Konverter

- Unterstützt TVI, AHD, CVI bis 8MP
- Automatische Erkennung von 8/5/4/3MP, 1080p, 720p Auflösung mit visueller Anzeige
- Ein Kanal | TVI/AHD/CVI/CVBS Loop - Durchschleifausgang
- 1080p HDMI Ausgang
- Gleichzeitige Verbindung von HD-Loop Ausgang und HDMI



Anwendung

Der Konverter der HDC-Serie ist für HDMI-Videoübertragung und HD-Loop-Out ausgelegt und unterstützt Videoeingänge mit 4K TVI / AHD / CVI und CVBS, 4K Loop und 1080P HDMI-Ausgang. HD-Eingang mit automatischer Anpassung, Anzeige der visuellen Anzeigeeingangsauflösung.

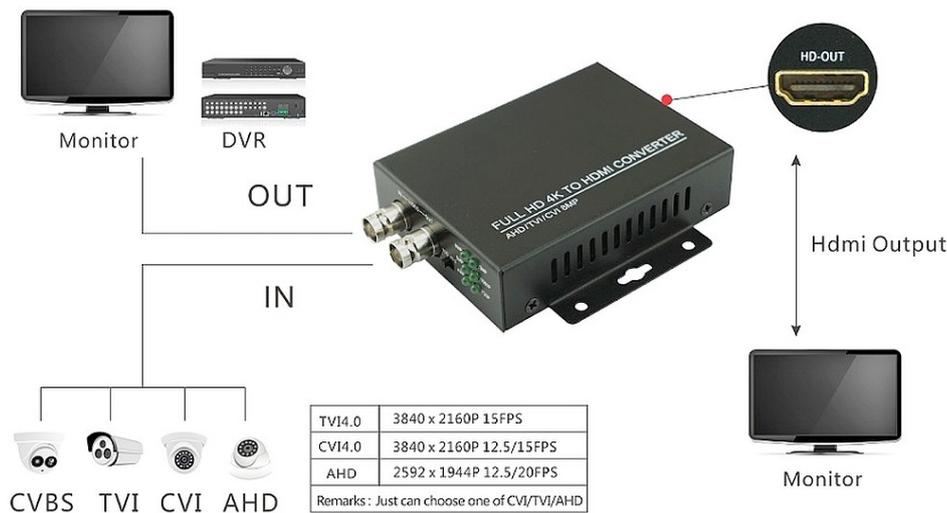

Stromversorgung

Das Gerät benötigt ein DC 5V 1A-Netzteil (im Lieferumfang enthalten). Betriebsanzeige bei angeschlossenem Netzteil.

Funktionsbeschreibung

- Bei Signaleingang TVI/AHD/CVI/CVBS und angeschlossenem HDMI Ausgang, leuchtet die HDMI-Link LED gelb.
- HDMI Ausgang: 1080p / 60 fps
- Unterstützt bis zu 8MP
- Ein Kanal Loop Durchschleifausgang
- Automatische Erkennung von 8/5/4/3MP, 1080p, 720p Auflösung mit visueller Anzeige



75Ω HI-Z Impedanz Umschalter

- Wenn die Kamera am Signaleingang des Konverters angeschlossen ist und der Ausgang nicht angeschlossen ist, stellen Sie den Impedanzschalter auf 75Ω
- Wenn die Kamera am Signaleingang des Konverters angeschlossen ist und der Loop - Ausgang verwendet wird, stellen Sie bitte HI-Z ein

TVI/AHD/CVI Unterstützte Auflösungen

HD Kamera Auflösungen	TVI	AHD	CVI
720P	1280 x 720P 25/30/50/60 FPS	1280 x 720P 25/30 FPS	1280 x 720P 25/30/50/60 FPS
1080P	1920 x 1080P 25/30 FPS	1920 x 1080P 25/30 FPS	1920 x 1080P 25/30 FPS
3 MP	2048 x 1536P 18/25/30 FPS	2048 x 1536P 18/25/30 FPS	---
4MP	2688 x 1520P 15FPS 2560 x 1440P 15/25/30 FPS	2560 x 1440P 15/25/30 FPS	2560 x 1440P 25/30 FPS
5MP	2592 x 1944P 12.5/20FPS	2592 x 1944P 12.5/20FPS	---
4K (8MP)	3840 x 2160 15 FPS	3840 x 2160 15 FPS	3840 x 2160 12.5/15 FPS

Technische Daten

Model	HDC/T
BNC Eingang	Ein Kanal TVI/AHD/CVI/CVBS – BNC Eingang
Ausgänge	Ein Kanal TVI/AHD/CVI/CVBS – BNC Ausgang Ein Kanal HDMI Ausgang
BNC LOOP Ausgang Impedance Einstellung	Bei Verwendung des BNC Signalausgangs stellen Sie bitte HI-Z ein, andernfalls wählen Sie bitte 75Ω am Dippschalter
Übertragungreichweite	500~700 Meter, Niedrigere Auflösungen ermöglichen höhere Reichweiten
Stromversorgung	
Externes Netzteil	DC 5V (1A)
Allgemein	
Betriebstemperatur	-10°C---+50°C
Maximale Luftfeuchte	30%-90%
Abmessungen/Gewicht	109mm x 94mm x 25mm / 0.18kg

